

【防音BOX収容タイプ】
ベスラ パッケージブロー

高性能防音BOXで騒音を低減
ポンプ原音に対し15～20dBの減音効果

- 快適な作業環境、騒音を軽減し工場内の会話もスムーズ
- 吸い込み・換気カバーを防音BOX内に配置。夜間作業の運転音も軽減されます。
 - 吐出口を上部に、ブローを従来の横型から縦型に設計変更し、設置面積を40%カット。(TBB-750AK-Sのみ横型)

クリーンエア、大きな吐出容量

- 性能は40年以上の実績を誇るベスラブローの性能を継承。
 - 小馬力でも吐出容量が大きく、油を含まない清潔なエア。
- (HEPAフィルター併用時)

保守&点検が簡単になりました

- 無接触方式を採用し、故障の原因を根本的に排除。
- 正面のパネルを外すだけで、給油やベルトの保守点検が可能。
- メンテナンスは吸入側の掃除とベアリングへのグリスアップのみ。




仕様

型式	最大吐出量	回転数	最大排気圧	重量	吐出口径・フランジ口径	電源/モータW
TBB-750AK-S	1,400L/min	5,750rpm	18.6kPa	100kg	38φゴムスリーブ	三相200V/750W
TBB-1500AK-SV	4,200L/min	5,600rpm	20.6kPa	165kg	JIS5kgf/cm ² ・50A	三相200V/1.5kW
TBB-2200AK-SV	5,000L/min	6,700rpm	27.0kPa	170kg	JIS5kgf/cm ² ・50A	三相200V/2.2kW
TBB-3700AK-SV	7,000L/min	5,300rpm	27.4kPa	245kg	JIS5kgf/cm ² ・50A	三相200V/3.7kW
TBB-5500AK-SV	11,000L/min	5,200rpm	29.4kPa	270kg	JIS5kgf/cm ² ・90A	三相200V/5.5kW
TBB-7500AK-SV	11,000L/min	5,200rpm	40.2kPa	310kg	JIS5kgf/cm ² ・90A	三相200V/7.5kW


各部サイズ(外形図参照)

型式	A	B	C
TBB-750AK-S	650	1,080	650
TBB-1500AK-SV	1,200	950	650
TBB-2200AK-SV	1,200	950	650
TBB-3700AK-SV	1,350	1,100	700
TBB-5500AK-SV	1,350	1,100	700
TBB-7500AK-SV	1,350	1,300	700

性能表【ベスラサイレントブロー・ベスラブロー共通】

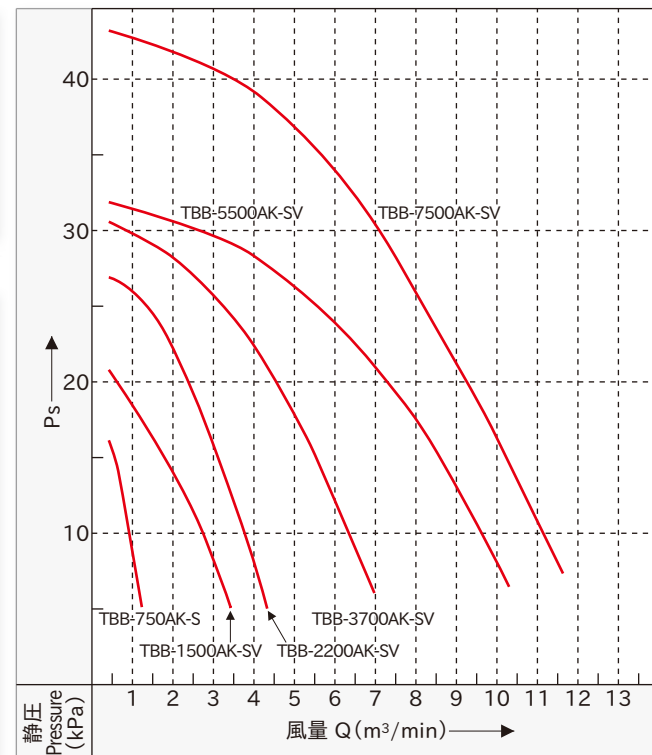

外形図

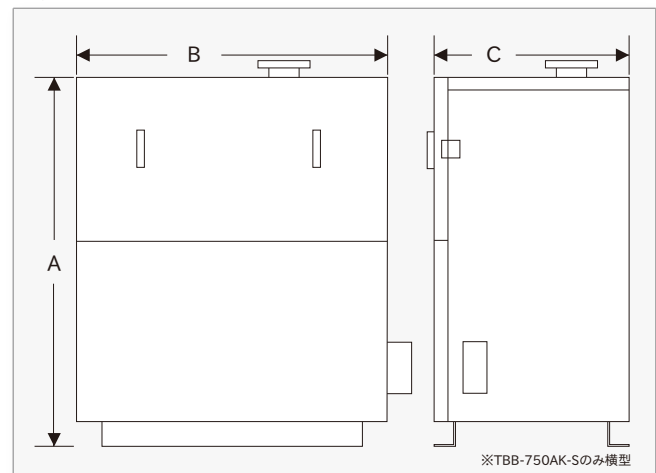

【ベスラブローシリーズ関連製品】
ベスラ HEPAフィルター

99.97%の捕集効率
各種ベスラブローのエアをさらに浄化

貴社製品の品質管理を助成

- 高性能HEPAフィルター採用、よりクリーンなエア供給を実現。
- 差圧計によりHEPAフィルターの交換時期が一目瞭然。
- HEPAフィルターの交換は手間を取らず短時間で作業可能。
- 厳しい清潔さを求められる業界にも対応。
- ベスラブローであればセパレートで使用可能。

高性能HEPAフィルター

0.3μm単分散DOPテストにより、99.97%以上の捕集効率を保証するHEPAフィルターです。HEPAフィルターろ材にはガラスペーパーを使用しています。



フィルター交換時期がわかる

本体に付属のゲージでフィルターの交換時期が簡単にわかります。HEPAフィルターは消耗品です。定期的な交換により安定した性能を発揮します。



仕様

型式	対応ブロー	処理風量	捕集効率	本体耐圧	フィルターろ材	最高使用温度	重量
BFO-3S	各750型	3m³/min	99.97%	+4.9kPa	ガラスペーパー	100℃	45kg
BFO-7S	各1500・2200・3700型	7m³/min	99.97%	+4.9kPa	ガラスペーパー	100℃	50kg
BFO-12S	各5500・7500型	12m³/min	99.97%	+4.9kPa	ガラスペーパー	100℃	80kg

各部サイズ(外形図参照)

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
BFO-3S	600	760	520	80	PL410	460	PL530	φ38
BFO-7S	600	760	520	80	PL410	460	PL530	JIS50A
BFO-12S	750	950	720	100	PL610	660	PL680	JIS90A

単位:mm

外形図

