

自動発停などの圧力変動を抑えるエアータンク（圧縮空気用タンク）（第二種圧力容器対象）

エアータンク「MST」

MST39A-100 ～ 3000C-90

内容積 39 ～ 3000L

適応エアコンプレッサ 6 ～ 75kW

次のようなエアシステムに最適

- 瞬時エア消費量がエアコンプレッサの全吐出量を越える場合
- 2 台以上のエアコンプレッサを使用し、負荷率の平均化を図りたい場合
- ヒートレスエアドライヤーの前段に



MST230A-100

MST600C-100


仕様

項目	型式	MST	39A-100	95C-100	160C-100	230A-100	400C-100	600C-100	800C-90	1000C-90	1200C-90	1500C-90	2000C1-90	3000C-90
内容積		L	39	97	162	227	395	595	799	987	1200	1498	1980	3000
常用圧力		MPa	0.98						0.88					
最高使用圧力		MPa	1.08						0.98					
最高入口空気温度		℃	75											
接続口径 入口、出口			1/2B		1B		1 1/2B	2 1/2B					3B	
圧力計			1/4B × 50	1/4B × 60			3/8B × 75							
ドレン弁			1/4B				1/2B							
安全弁			1/4B		3/8B		1/2B			1B				
空気弁			1/2B		1B			—						
質量		kg	24	50	75	116	230	305	365	445	480	570	731	1155


※オートドレントラップはオプション。※性能保証値については別途お問い合わせください。※ MST-1500C-90 以上はチャーター便（別途運賃が必要）となります。※ 上記以外の仕様も製作いたしますので、別途ご用命ください。※ MST39A-100 は第二種圧力容器対象外です。

外形寸法図（単位：mm）

● MST39A-100




● MST95C-100/160C-100/230A-100

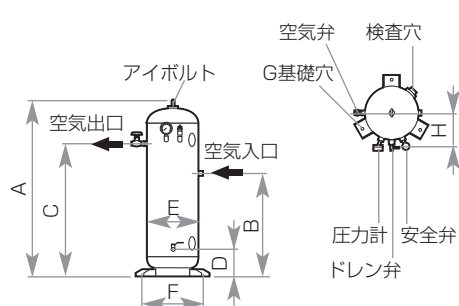

● MST400C-100/600C-100/800C-90/1000C-90

● MST1200C-90/1500C-90/2000C1-90/3000C-90

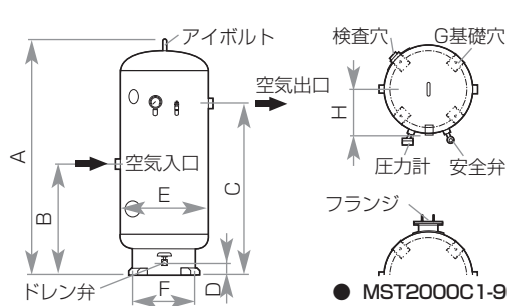

- MST2000C1-90
- MST3000C-90

型式	A	B	C	D	E	F	G	H
MST39A-100	770	382	382	149	φ 304	φ 267.4	—	207
MST95C-100	1190	700	900	183	φ 350	φ 460	3- φ 15	240
MST160C-100	1450		1100	187	φ 406	φ 550		268
MST230A-100	1531		1200	195	φ 470	φ 610		300
MST400C-100	1380	800	1000	120	φ 718	φ 630	4- φ 20	370
MST600C-100	1900		1400					
MST800C-90	1783		1300					
MST1000C-90	2106	1000	1600	125	φ 868	φ 775		470
MST1200C-90	2070		1500					
MST1500C-90	2490		1800					
MST2000C1-90	2951		2000	125	φ 1018	φ 900		630
MST3000C-90	2766			160	φ 1324			