



コンビネーション型 CBX62,62-□-01B

常用真空度 60kPa以下(CBX□-□-01Bは除く)
 常用排気圧力 60kPa以下(CBX□-□-01Bは除く)
 流量 1115L / min(60Hz)



CBX62-01B-G1



CBX62-A-01B-G1

特長


- 2シリンダー2機能(真空ポンプ・ブロウ並列)方式により、真空度60kPa以下の真空源、排気圧力60kPa以下の空気源として同時に独立して使用することができます。
- 従来のコンビネーションポンプに比べ、小型・軽量(当社比)。また取扱いが容易です。

仕様

□は三相機種を示す。

型式	設計 排気量				常用 真空度	常用 排気 圧力	配管 接続 口径	電源		標準モータ 定格電流値		運転音		搭載 モータ	質量			
	L/min ※1							kPa以下 ※2	kPa以下 ※2	三相		A				dB※3		kg
	第1ポンプ		第2ポンプ							三相		三相						
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz						200V	220V	200V	220V					
CBX□-01B-□ (V,B仕様)																		
62-01B-G1		935	1115	935	1115	60	60	Rc 1	○	○	15.4/14.4	13.6	78	79	3.7	112		
CBX□-A-01B-□ (VB,VB仕様)																		
62-A-01B-G1		935	1115	935	1115	55/35 ※4	20/50 ※4	Rc 1	○	○	15.4/14.4	13.6	—	—	3.7	112		

※1 設計排気量：容積から求めた理論値。実流量は性能実測データを参照。※2 使用可能な真空度(排気圧力)範囲。※3 運転音は、新品時の弊社標準モータを搭載した時の常用真空度・圧力運転での実測値です。運転音は正面1m、高さ1mの値です。※4 真空度と排気圧力は、第1ポンプが55以下と20以下、第2ポンプが35以下と50以下の組合せとなります。※ 使用環境(吸入空気)条件は温度：0～40℃、湿度：常湿(65±20%) ※ 電源電圧の一時的な変動範囲は定格電圧±10%以内、変動が連続する場合の許容範囲は定格電圧±5%以内です。※ 過負荷保護器(サーマルリレー等)を設置してください。※ 詳細仕様につきましては、必ず仕様書にてご確認ください。

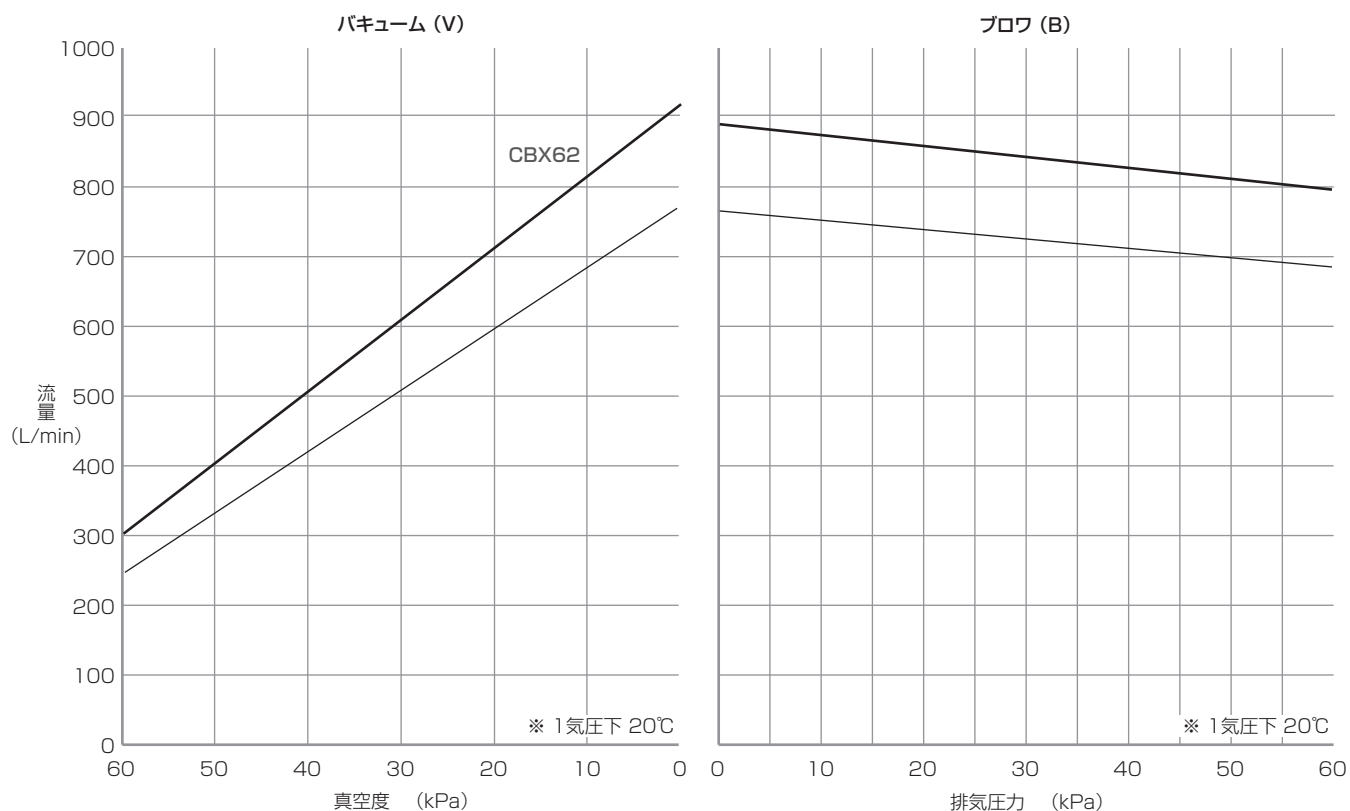

外形寸法図(寸法単位：mm)

CBX62-01B-G1
CBX62-A-01B-G1

