

## サブボイリングスチルアセンブリー


PFA成型製品。

冷却内部にPFAコイルが一体成型で組み込まれています。

溝付外面の容器は蒸発側で効率的な熱伝導をもたらします。

平面容器は蒸発側の加熱テープ巻き付け用として滑らかな表面になっています。

各アセンブリーにレンチセット（品番730-0057）が付属しています。

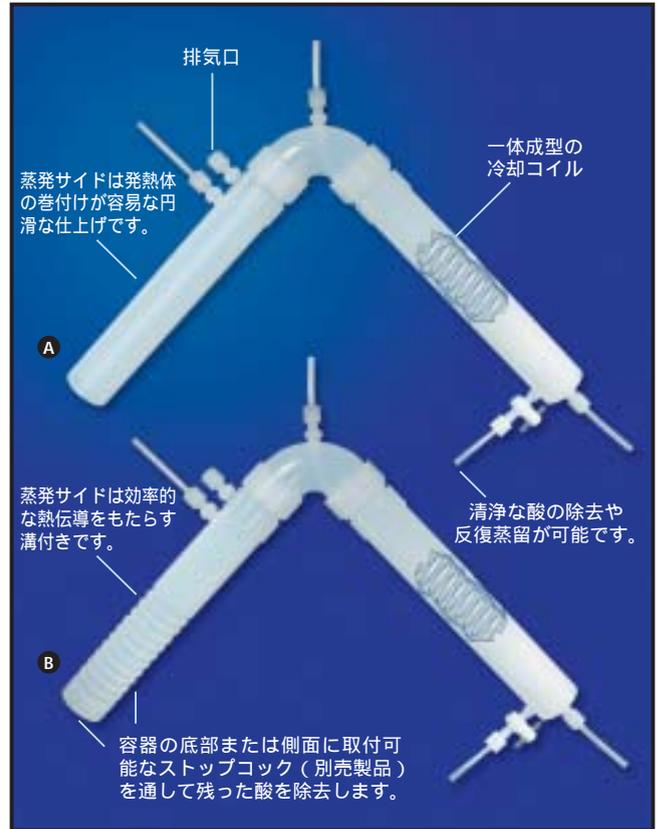

品番	容量	品名
A 520-1-1-2	両サイド375ml	平面容器、排気ポート付
520-1-2-2	両サイド375ml	平面容器、底部ストップコック及び排気ポート
520-1-3-2	両サイド375ml	平面容器、側面ストップコック及び排気ポート付
B 520-2-1-2	両サイド375ml	溝付容器、排気ポート付
520-2-2-2	両サイド375ml	溝付容器、底部ストップコック及び排気ポート付
520-2-3-2	両サイド375ml	溝付容器、側面ストップコック及び排気ポート付

## コンデンサーアセンブリー


PFA成型製品。

内部一体成型PFAコイル、外径1/4"。

冷却水は液体移送用蓋から引き込みます。

凝縮作業用としてポート3ヶが追加されています。

ガラス強化ポリプロピレンレンチセット付（品番730-0057）で締め付けてください。

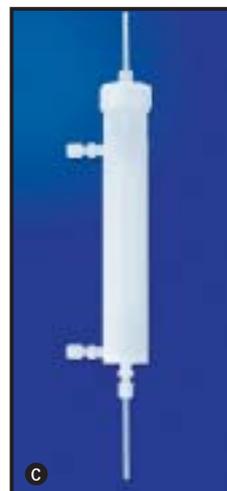

品番	容量	品名
C 523-375	375ml	コンデンサーアセンブリー、58mm 1/4" 液体移送用ポート（1ヶ）、コイル、レンチセット、1/4" チューブポート（3ヶ）付