

耐圧防爆型危険物用ポンプ

セフティ1 HC-300型 (d2G3)

有機溶剤・化学薬品等の燃性の液体の移送
(高揚程・大吐出量)に安全で最適です

特 長

- ▶ 耐圧防爆モーター
(d2G3) を採用
- ▶ 高揚程と大きな吐出
量
- ▶ インペラ2段式低速
回転のため耐久性抜
群
- ▶ すぐれた耐蝕性と耐
熱性

誘導電動機採用のため安全で運転音が静か

特別仕様


防爆コンセント




株式会社 昭 栄

セフティ1 HC-300型 (d2G3)

外形寸法

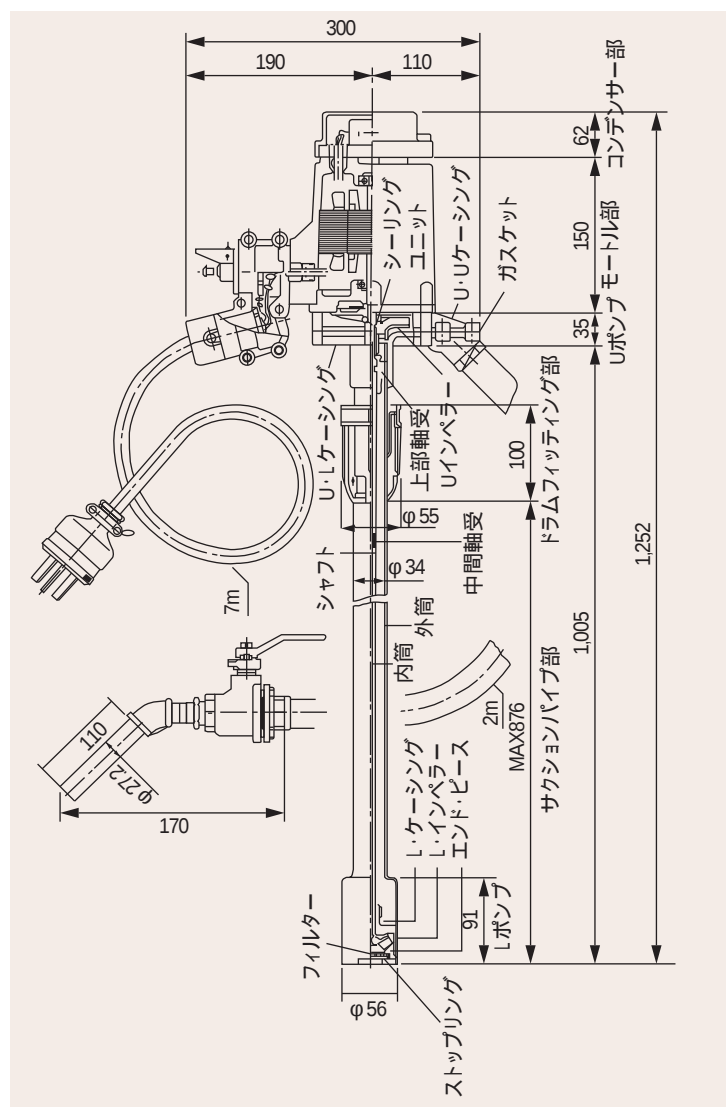

特性曲線

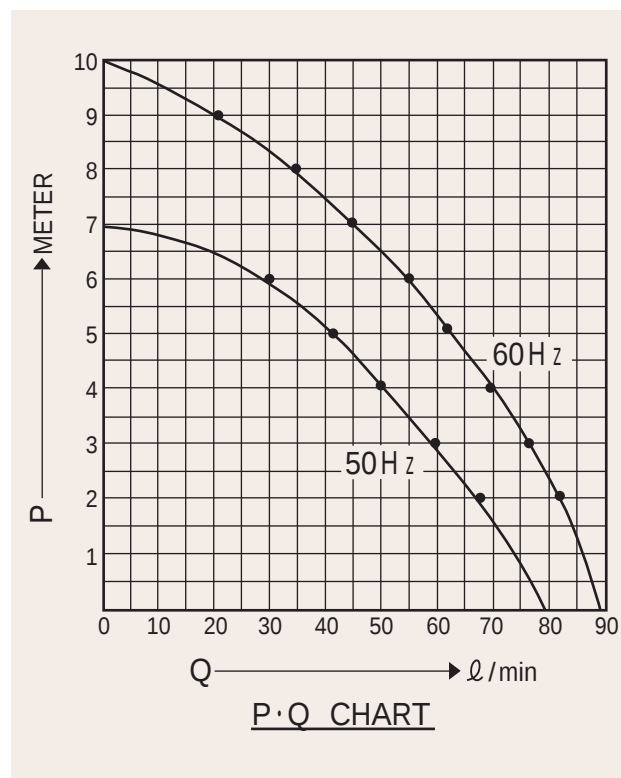

仕様

電圧 V	出力 W	最大吐出量 ℓ/min	最大揚程 m	適用温度	適用粘度 C・P	吐出ホース m	キャプタイヤケーブル m	起動様式
100	150	90	10	80以下	60以下	2	7	コンデンサー

材質

サクションパイプ シャフト	インペラー 及び内部樹脂	ポンプ・ケーシング	メカ・シール	ホース	注入コックノズル
SUS304	PPS樹脂	PPS樹脂	テフロン SUS304	PP SUSワイヤ入り or SUSフレキ	テフロン SUS304

性能向上のため予告なく仕様等を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。



株式会社 昭 栄

お問い合わせは……

工場 〒555 大阪市西淀川区御幣島5-10-2
 営業所 〒0012 電話大阪(06)6473-8677番(代)FAX.6474-2663
 東京 〒101 東京都千代田区神田和泉町1-3-8(吉野ビル)
 出張所 〒0024 電話 東京 (03) 3866-2962番
 本社 〒532 大阪市淀川区十三本町3-5-17
 〒0024 電話大阪(06)6301-1136番(代)
 URL <http://www.safety1-shoei.jp>
 E-mail info@safety1-shoei.jp

特別付属品有無及び製品の詳細は係員におたずね下さい